


# LTS-3DRC24250-4N

		产品型号	LTS-3DRC24250-4N
		驱动方式①	PWM型
单位	mm (毫米)	调节级别	5~68μs可调 (单独/轮流外部触发) 0~999可调 (内部自触发模式)
比例	1:1	驱动方式②	恒压型
版本	NO 2.0	输入	AC100~240V 50/60Hz
具备通讯, 触发功能		总输出功率	250W



4-M3 (4个支脚拆后可作安装孔)

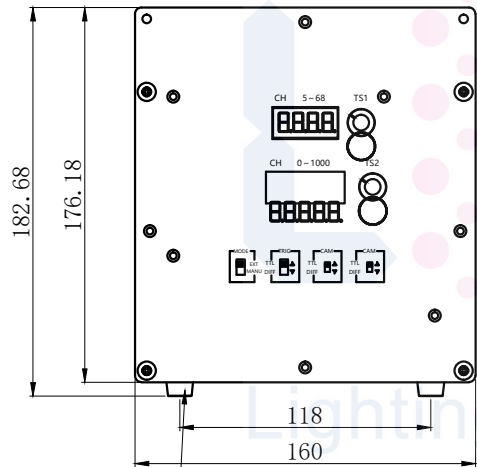